

全長・B寸指定 オイルレスストリップガイドピン—着脱タイプ—

カタログNo.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-FSGGT	SUJ2 58HRC～	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-FSGGT		炭化水素油

溝数(本)					
D \ L	30～	40～	60～	70～	80～
8	2	3	4	5	—
10	2	3	4	5	6
13	2	3	4	5	6
16	2	3	4	5	6
20	2	3	4	5	6
25	2	3	4	5	6

※ L30～119.5 → F=8
L120 → F=10


※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。

※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。

※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

適応ケース

- B寸法指定時にタップ深さも維持したい場合
- ※タップ深さはB-BC分短くなくても大丈夫な場合O-/W-SGGTを参照ください
- 全長寸法変更時に端面から固形潤滑剤埋設溝までの距離8mmを維持したい場合
- 全長寸法指定時に端面から固形潤滑剤埋設溝までの距離8mmを維持しつつ先端R寸法を維持もしくは大きくしたい場合

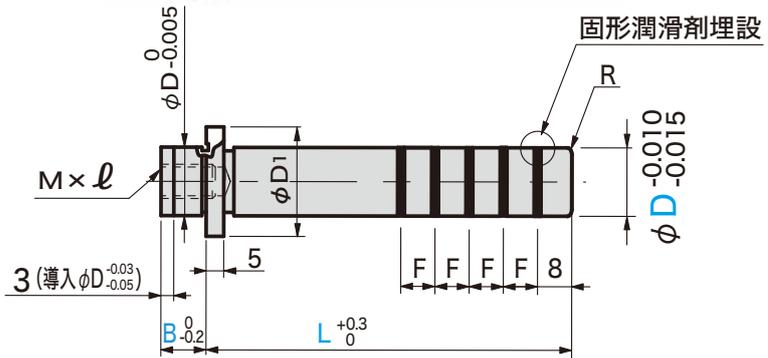

M x l ピッチ	phi D (p6)	R	カタログNo.		L		B	
			タイプ	D	指定0.5mm単位	指定1mm単位		
M5 x 12 P0.8	13	1.0	O-FSGGT W-FSGGT	8	30.0 ~ 50.0	5 ≤ B < 8		
					50.5 ~ 70.0			
10	30.0 ~ 60.0							
	60.5 ~ 80.0							
M6 x 15 P1.0	20	1.5		13	40.0 ~ 60.0	5 ≤ B < 10		
					60.5 ~ 80.0			
				16	40.0 ~ 60.0			
60.5 ~ 100.0								
M8 x 20 P1.25	27	2.0		20	50.0 ~ 80.0		5 ≤ B < 13	
					80.5 ~ 100.0			
			25	60.0 ~ 80.0	5 ≤ B < 16			
				80.5 ~ 100.0				
32	80.5 ~ 100.0							
	100.5 ~ 120.0							



お問合せください。



変更項目	コード	変更内容								
先端 テーパ	GC	●ガイドピン先端にテーパ加工します。 <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>8・10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>13・16</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>20・25</td> <td></td> </tr> </table>	D	Y	8・10	3	13・16	5	20・25	
D	Y									
8・10	3									
13・16	5									
20・25										
先端 R	RC	●先端 R サイズを変更します <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>8・10</td> <td>13・16</td> <td>20・25</td> </tr> <tr> <td>RC(選択)</td> <td>1.5・2.0</td> <td>2.0・2.5</td> <td>2.5・3.0</td> </tr> </table>	D	8・10	13・16	20・25	RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0
D	8・10	13・16	20・25							
RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0							



How to order
注文方法

カタログNo. - L - B - (追加エコード)

O-FSGGT 16 - L80.0 - B10
O-FSGGT 20 - L115.0 - B10 - RC2.5



Delivery
納期

